



REACCIÓN AL FUEGO A1	RESISTENCIA A CONGELACIÓN 90%	RESISTENCIA A FLEXIÓN 12(Mpa)	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO 90%
ABSORCIÓN W1	SOLIDEZ DEL COLOR ESTABLE	CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,7 k (W/mK)	RESISTENCIA DE COMPRESIÓN 62 (Mpa)
PRECISIÓN DEL TAMAÑO (+/-) 0,06%	RESISTENCIA AL IMPACTO 4J	CALIDAD DE LA SUPERFICIE HV3	
GROSOR (+/-) 12%	ADHESIÓN APROPIADA	DIFERENCIA DE TONO DE COLOR V2	

DATOS TÉCNICOS

REFERENCIA	MEDIDAS CM (largo x ancho x alto)	PESO PIEZA Kg	PESO M ²	PIEZAS M ²	M ² CAJA	PESO CAJA Kg
RUS10021	100 x 21,5 x 2	9,00	41,86	4,65	0,43	18,00

MATERIAL

CEMENTO Y AGREGADOS

MODELOS


RUS10021 - 6 Modelos

COLOR

IMITACIÓN MADERA

USO

INTERIOR Y EXTERIOR

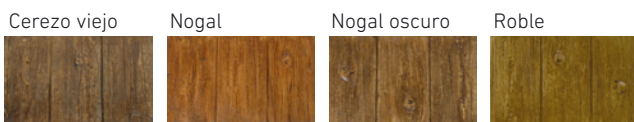

* Las piezas se sirven en palé el peso dependerá del pedido.